

## NOUVEAUTÉ



- ▶ Machine à café espresso automatique équipée d'un microprocesseur pour une programmation facile des doses de café.
- ▶ 2 lances à vapeur.
- ▶ 1 sortie eau chaude.
- ▶ 1 double manomètre (pression pompe et chaudière)
- ▶ Carrosserie en acier inox/aluminium et plastique peint.
- ▶ LED de sélection.

## ▶ CERTIFICATIONS



## ▶ CARACTÉRISTIQUES

Lances vapeur  
Sortie eau chaude  
Capacité chaudière (l)res)

DT/2

2

1

11

DT/3

2

1

17,5

## ▶ INFORMATIONS TECHNIQUES

Largeur x Profondeur (mm)  
Hauteur (mm)  
Puissance installée à 380-415V/3N~ 50Hz (W)

770 x 510

470

4 500 - 5 500

970 x 510

470

6 200 - 7 500

# CAFE





### Distributeur chocolat chaud Ugolini

Bac incassable en polycarbonate  
Robinet facilement démontable

Code	Ref	Capacité	Puissance	Tension	Dimensions
22010056	Dalco 3	5 L	800W	230/240V	24x29x41



### Distributeur granite Ugolini

Bac incassable en polycarbonate  
Capacité 10 Litres  
Commande température

Code	Ref	Capacité	Puissance	Tension	Dimensions
22010057	Mini MT1	10 L	470W	230/240V	28x47x69

### Distributeur de boissons Ugolini

Bac incassable en polycarbonate  
Capacité 19 Litres  
Commande température

Code	Ref	Capacité	Puissance	Tension	Dimensions
22010059	A19	19 L	470W	230/240V	32x40x70



### Distributeur crème glacée Ugolini

Bac incassable en polycarbonate  
Capacité 6 Litres  
Commande température

Code	Ref	Capacité	Puissance	Tension	Dimensions
22010060	Mini Gel1	6 L	460W	230/240V	25x48x66

### Distributeur de Jus Flomatic

Cadre et panneaux en inox  
Bois en polycarbonate  
Robinet en acier inoxydable  
Système thermostat réglable

Code	Ref	Capacité	Puissance	Tension	Dimensions
22010002	FLO-2	2x12 L	500W	230/240V	46x42x61
22010012	FLO-3	3x12 L	680W	230/240V	60x42x61





### Presse Agrumes Cunill

Presse agrumes automatique  
Habillage en pvc alimentaire  
Pièces en contact avec agrumes  
en inox  
Rotation de l'ogive par pression  
sur levier



Code	Marque	Référence	Puissance	Tension	Dimensions
23030004	Cunill	Acid One	570W	230/240V	18x28x38
23030008	Cunill	Acid 2	570W	230/240V	35x35x38



### Presse Agrumes Beckers

Corps en alliage d'aluminium  
Livré avec 3 ogives de  
différentes tailles

Code	Marque	Référence	Puissance	Tension	Dimensions
23030005	Beckers	SPAS	180W	230/240V	30x19x44

### Milkshaker Fimar

Corps en alliage d'aluminium  
Bol en inox  
Système de mise en marche  
automatique uniquement lorsque  
le verre est introduit dans la  
machine



Code	Référence	Puissance	Tension	Dimensions
23030010	FP1	120W	230/240V	15x20x48



### Mixer Fimar

Corps en alliage d'aluminium  
Bol en polycarbonate de 1,5 L  
Micro contact sur le couvercle  
Couteau amovible à 4 lames  
en inox

### Blender Fimar

Corps en plastique  
Bol en lexan de 2 L  
Moteur à 2 vitesses  
Programmes mémorisés (8-12-30-60")  
Touche pulse lente et rapide  
Touche hache glace  
Couteau amovible à 4 lames en inox



Code	Référence	Puissance	Tension	Dimensions
23030012	FR195P	350	220/240	21x21x40
23030020	BL020	1500	230/240	33x26x53

### Fabrique de glaçons Brema

Système à projection d'eau par circuit recyclé  
Condenseur refroidi par air  
Filtre anti-poussière pour condenseur  
Sonde pour arrêt automatique de la production  
Tube de trop plein pour évacuation de l'eau  
Réserve totalement isolée par polyuréthane injecté  
Disponible en 21, 42, 85 et 130 kg par 24 heures



Code	Référence	Détaché	Stockage BN	Puissance	Tension	Dimensions
22010050	CB 184	21 kg	4 Kg (90 cubes)	320W	220/240V	35,5x40,4x59
22010051	CB 418	42 kg	16Kg (950 cubes)	450W	230/240V	60x58x86
22010061	CB 840	85 kg	40Kg (950 cubes)	800W	230/240V	73,8x60x92
22010081	CB 1265	130 kg	65Kg (950 cubes)	1050W	230/240V	84x74x107,5



### Vitrine Mini

Vitrine mini réfrigération  
Panoramique-Beckers

Code	Référence	T°C	Puissance	Tension	Dimensions
26030063	VRN 50	+2°C/-12°C	164 W	220/240V	33x29x53
26030063	VRN 78	+2°C/-12°C	164 W	220/240V	38x43x81



### Vitrine réfrigérée

Mondial Elite  
Capacité 380 L  
Panneau lumineux  
Disponible en négatif: -15°C

Code	Marque & Référence	Puissance
26050073	V. R. M. Elite Aqua PR40	280 W



### Chauffe croissants carré

Structure en inox alimentaire 18/10  
2 étagères intermédiaires en inox.  
Chauffage par résistance  
Régulation par thermostat de 25°C à 60°C

Code	Référence	T°C	Pow	HA	Prof	Lisnt	Hiom
25020110	VCC 50	+25/+60°C	305	1,6	43	46	60



### Vitrine réfrigérée

Vitrine réfrigérée tournante  
Roller Grill  
Eclairage LED

Code	Marque & Référence	Puissance
26030035	V. R. Roller Grill RD60T1	695 W

### Vitrine réfrigérée

Vitrine réfrigérée panoramique  
Beckers

Code	Référence	T°C	Puissance	Tension	Dimensions
26030084	VRN 235	+2°C/-12°C	295 W	220/240V	42x99x170



### Chauffe croissants bombé

Structure en inox alimentaire 18/10  
1 étagère intermédiaire en verre  
Chauffage par résistance  
Régulation par thermostat de 25°C à 60°C  
Disponible en 0,6m et 1m

Code	Référence	T°C	Pow	HA	Prof	Lisnt	Hiom
25020103	VCCB 60	+25/+60°C	500	1,6	50	65	67
25020104	VCCB 100	+25/+60°C	700	1,6	60	100	67



VRN 235



## Meuble crêpes

FRIGOTECHNIQUE  
Structure en tôle plastifiée alimentaire  
Façade imprimée crêpes  
Vitre de protection d'épaisseur 6mm  
4 roues pivotantes dont deux avec freins  
Disponible avec ou sans chapeau décoratif

Meuble crêpes avec ou sans chapeau			
Code	Désignation	Nb de bacs	Dim. (cm)
27050131	MC/AC 150	4	70x150x206
27050132	MC/SC 150	4	70x150x165

Meuble crêpes économique			
Code	Désignation	Nb de bacs	Dim. (cm)
27030130	MC/EC	3	74x90x150

## Crêpière

Roller Grill  
Plaques en fonte émaillée  
Équipée d'un thermocouple de sécurité



Code	Désignation	Puissance (W)	Dim. (cm)
20050095	C. simple CPO-400	3,8	40x18x29
20030070	C. double CDG-400	8,4	36x30x24



## Grill Panini


Surface cuisson rainurée  
Thermostat jusqu'à 350 °C

Code	Référence	Puissance	Tension	Dimension
20090040	TG2530E	2100 W	220/240V	36x41x28

## Meuble Jus

FRIGOTECHNIQUE  
Chassis métallique à 4 roues pivotantes  
Façade panneau pré-imprimé

Code	Désignation	Dim. (cm)
27050136	MN/270	70x65x85

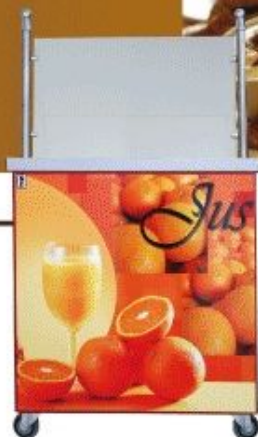

## Four à air pulsé Gierre

Entièrement fabriqué en acier inoxydable AISI 304  
Porte réalisée en verre sur trois couches, trempée et équipée de double vitrage  
Panneau de commande électromécanique  
Fabriqué selon normes de qualité et sécurité CE

Code	Ref	Nb d'étages	Puissance	Tension	Dimension
20070003	Bno Facile	4 plateaux	2500W	220/240V	60x55x56



## Gaufrier

Roller Grill  
Plaques de cuisson en fonte  
Disponible en 2 modèles:  
Moule carré ou épi

Code	Désignation	Référence	Puissance
20050080	G. Simple	GES 10	1600 W
20050082	G. Epi	GES 23	1600 W





### Comptoir Bar Réfrigéré

Habillage intérieur et extérieur Inox  
Chassis et étagères en inox  
Isolation par injection en polyuréthane à haute densité 40kg/m3  
Refroidissement par évaporateur statique  
Thermostat digital réglable de 2 à 10°C  
Disponible en 2, 3 et 4 portes  
Portes vitrées en option

Code	Désignation	Portes	T(°C)	P(w)	PxLxH(cm)
26020001	CB150	2	+2/+6	392	70x150x85
26020002	CB200	3	+2/+6	456	70x200x85
26020003	CB300	4	+2/+6	456	70x250x85
26020004	CB400	5	+2/+6	568	70x310x85



### Vitrine Frigotechnique Saliba

Façade et côtés en bois stratifié hydrofuge  
Plan de travail et d'exposition en inox 18/10  
Réglettes lumineuses en inox  
Réserve en tôle plastifiée alimentaire  
Isolation par injection en polyuréthane à haute densité  
Température réglable par thermostat digital  
Froide de 4°C à 10°C/ Chaude de 25°C à 60°C  
Disponible en 1,2 ; 1,5 et 2 m

Code	Désignation	Portes	T(°C)	P(w)	PxLxH(cm)
28010029	VFSaliba 120	2	+2/+6	294	107x118x133
28010030	VFSaliba 150	2	+2/+6	392	107x146x133
28010031	VFSaliba 200	3	+2/+6	456	107x196x133
28020029	VCSaliba 120	2	+25/+60	750	107x118x133
28020030	VCSaliba 150	3	+25/+60	1000	107x146x133
28020031	VCSaliba 200	3	+25/+60	1500	107x196x133



### Plonge Frigotechnique

Plonge 3 bacs en inox  
Bacs carrés ou ronds  
Disponible en 1,5 ou 2 m

Code	Ref	Dims bac en cm	PxLxH (cm)
27020066	P3B40/150	40x40x25	70x150x85
27020067	P3B40/200	40x40x25	70x200x85
27020078	P3B50/200	50x50x25	70x200x85



### Evier Frigotechnique

Plonge 3 bacs carrés en inox  
Disponible en 1,5 ou 2 m

Code	Ref	Dims bac en cm	PxL (cm)
03053000	E3B40/150	40x40x25	70x150
03053001	E3B40/200	40x40x25	70x200

### Lave Verre ElFramo

Chassis et parois en inox  
Porte en double parois  
Thermostat de cuve à tarage fixe 55°C  
Thermostat du surchauffeur réglable  
Durée du cycle: 2mn  
Alimentation: 220V  
Dims du panier: 35 x 35 cm  
Hauteur utile: 23 cm

Code	Ref	P(w)	PxLxH (cm)
24020003	BE 40	3300	47x51x72





## Aménagement sur mesure

Divers designs personnalisables sur mesure  
Divers matériaux





**Siège:**

93, Av. Bellevue El Ouardia - 1009 Tunis  
Tél.: 71 492 000 - Fax: 71 484 815  
e-mail: frigotechnique@planet.tn  
Site Web: www.frigotechnique.com

**Show Rooms****Tunis**

10, rue Saâd Zaghoul - 1001 Tunis  
Tél/Fax: 71 331 715

93, Av. Bellevue El Ouardia - 1009 Tunis  
Tél.: 71 492 000 - Fax: 71 484 815

**Hammamet**

Avenue Ettahrir - 8050 Hammamet  
Tél/Fax: 72 261 875

**Sousse**

Cité Boukhzar (à côté de la Faculté de Droit)  
Tél: 73 330 770 / Fax: 73 330 771

**Usine:**

Zone industrielle Nabeul  
8000 Nabeul

**SAV**

**Tunis:** 43, Boulevard Ali Trad  
1008 Montfleury Tunis  
Tél/Fax: 71 331 760



Fondée depuis 1972, la maison Frigotechnique, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des équipements et matériels pour cafés, hôtels et collectivités, est leader sur son marché national.

Dotée d'une structure spécialisée SAV, ayant fait l'objet à son tour d'une certification ISO 9001 par le bureau Veritas, Frigotechnique s'est pourvu de toutes les conditions nécessaires afin de vous satisfaire non seulement lors de votre achat, mais aussi après-vente. Outre les cycles de formation réguliers qu'elle procure à son personnel SAV chez les plus grandes enseignes du monde du café, elle possède un stock de toutes les pièces de rechange de tout produit commercialisé, et ce afin de rendre votre travail plus agréable et votre relation avec vos machines plus durable.

Conjuguant expérience et développement, savoir-faire et innovation, la maison Frigotechnique a désormais une présence internationale croissante.



Ritme dose



Joint de groupe



Manivelle pompe



Tubé vapeur



Becquet inox



Machette porte-tasse



Manivelle pompe



Tubé vapeur



Becquet inox



Joint de distribution de jus



Ass de lame Curli



Tamper percuteur



Thermostat de sécurité



Marteau agitateur





# LA CIMBALI



## Machine à café automatique Cimbali M100 DT3

Pompe volumétrique intégrée  
 Chaudière en cuivre Chauffage électrique  
 Double manomètre pression pompe et chaudière  
 M100 est équipé de la technologie brevetée SmartBoilier, qui optimise le reconstitution de l'eau dans la chaudière et assure l'équilibre thermique  
 Le port USB permet la connexion aux technologies les plus avancées et il permet également de mettre à jour le logiciel de la machine, téléchargement des données de configuration et mise à jour des recettes  
 Dosage automatique programmable (4 doses par groupe et une dose en continu)  
 1 sortie eau chaude et 2 sorties vapeur; 1 Turboseam  
 Remplissage automatique de la chaudière  
 Niveau d'eau de la chaudière apparent

Code	Nb Groupes	Référence	Cap. chaudière	Puissance	Tension V	HxPxL en cm	Poids
23010047	3	M100 DT3	10 L	6700/8400	380V/415V	57x55,9x101,7	129

## Machine à café semi-automatique Cimbali M39 TE

Pompe volumétrique intégrée  
 Chaudière en cuivre Chauffage électrique  
 Double manomètre pression pompe et chaudière  
 Dosage semi-automatique par action manuelle de l'interrupteur de commande  
 1 sortie eau chaude et 2 sorties vapeur  
 Remplissage automatique de la chaudière  
 Niveau d'eau de la chaudière apparent

Code	Nb Groupes	Référence	Cap. chaudière	Puissance	Tension V	HxPxL en cm	Poids
23010043	3	M39 TE C3	15 L	6300/7500	380V	56,5x57x105,5	104





# LA CIMBALI



## Machine à café semi-automatique Cimballi M29 Basic

Pompe volumétrique intégrée  
 Chaudière en cuivre  
 Chauffage mixte gaz et électrique  
 1 manomètre de pression chaudière  
 Dosage semi-automatique par action manuelle de levier de commande  
 1 sortie eau chaude et 2 sorties vapeur  
 Remplissage automatique de la chaudière  
 Niveau d'eau de la chaudière apparent  
 Disponible en 2 et 3 groupes



Code	Nb Groupes	Référence	Cap chaudière	Puissance	Tension V	HxPxL en cm	Poids
23010020	2	M29 C2	10 L	4500/ 5500	380V/415V	48x51x77	75
23010037	3	M29 C3	15 L	6700/8400	380V/415V	48x51x97	95



## Machine à café semi-automatique Cimballi M27RE

Pompe volumétrique intégrée  
 Chaudière en cuivre chauffage mixte (gaz et électricité)  
 Double manomètre de pression pompe et chaudière  
 Dosage semi-automatique par action manuelle de l'interrupteur de commande  
 Centrale électronique indépendante pour chaque groupe  
 1 sortie eau chaude et 2 sorties vapeur  
 Remplissage automatique de la chaudière  
 Niveau d'eau de la chaudière apparent  
 Disponible en 2 et 3 groupes, en noir et en blanc

Code	Nb Groupes	Référence	Cap chaudière	Puissance	Tension V	HxPxL en cm	Poids
23010049	2	M27REC2	10 L	4500/5500	380V/415V	48,5x51x77	75
23010050	2	M27REC2B	15L	4500/5500	380V/415V	48,5x51x77	75

# LA CIMBALI



## Machines à café Cimballi M24 et M34 automatiques

Équipée d'un microprocesseur pour faciliter la programmation de la dose de café  
Tableaux de commande LED  
Pompe volumétrique intégrée  
Chaudière en cuivre Chauffage mixte (gaz et électrique)  
Double manomètre pression pompe et chaudière  
Dosage automatique programmable (4 doses par groupe et une dose en continu)  
1 sortie eau chaude et 2 sorties vapeur  
Chauffe tasse électrique  
Remplissage automatique de la chaudière  
Niveau d'eau de la chaudière apparent  
Disponible en 3 et 4 groupes  
M34 équipée de la technologie Smart Boiler



### La Cimballi M24 Plus automatique

Code	Nb Gpes	Référence	Cap. chaudière	Puissance	Tension V	HxPxL en cm	Poids
23010051	2	M24 Plus DT2	10 L	4200/4900	380V/415V	49,5x51x77	70
23010052	3	M24 Plus DT3	15 L	6200/7300	380V/415V	49,5x51x97	90

### La Cimballi M24 Premium semi-automatique

Code	Nb Gpes	Référence	Cap. chaudière	Puissance	Tension V	HxPxL en cm	Poids
23010053	2	M24 Plus C2	10 L	4200/4900	380V/415V	49,5x51x77	70
23010054	3	M24 Plus C3	15 L	6200/7300	380V/415V	49,5x51x97	90

### La Cimballi M34 automatique

Code	Nb Gpes	Réf	Cap. chaudière	Puissance	Tension V	HxPxL en cm	Poids
23010055	2	M34 2GR	10 L	4200/4900	380V	48,5x51x77	70
23010056	3	M34 3GR	15 L	6200/7300	380V	48,5x51x97	85

## Machine à café automatique Cimballi M24 Leva manuelle

Chauffage mixte gaz et électrique  
1 sortie eau chaude et 2 sorties vapeur  
Buse eau chaude en acier inox  
Chaudière en cuivre avec remplissage manuel  
Remplissage manuel de la chaudière par robinet  
Niveau d'eau de la chaudière apparent

Code	Nb Groupes	Référence	Cap. chaudière	Puissance	Tension V	HxPxL en cm	Poids
23010024	2	M24 Leva 2	10 L	4000	220V/380V	82,5x51x77	75
23010025	3	M24 Leva 3	15 L	6000	220V/380V	82,5x51x91	95





## Machine à café automatique Marcfi

Pompe volumétrique intégrée  
Chaudière en cuivre chauffage électrique  
Double manomètre de pression pompe et chaudière  
Dosage automatique programmable (4 doses par groupe et 1 dose en continu)  
Centrale électronique indépendant pour chaque groupe  
1 sortie eau chaude et 2 sorties vapeur  
Remplissage automatique de la chaudière  
Niveau d'eau de la chaudière apparent  
Disponible en 2 et 3 groupes



Code	Nb Groupes	Référence	Cap. chaudière	Puissance	Tension V	HxPxL en cm	Poids
23010021	2	M99/D02	12 L	4000	220V/240V	49x57,5x74	60
23010022	3	M99/D03	19 L	5500	220V/240V	49x57,5x95	74



## Machine à café semi-automatique Marcfi

Pompe volumétrique intégrée  
Chaudière en cuivre chauffage mixte (gaz et électricité)  
Double manomètre de pression pompe et chaudière  
Dosage semi-automatique par action manuelle de l'interrupteur de commande  
1 sortie eau chaude et 2 sorties vapeur  
Remplissage automatique de la chaudière  
Niveau d'eau de la chaudière apparent  
Disponible en 2, 3 et 4 groupes



Code	Nb Groupes	Référence	Cap. chaudière	Puissance	Tension V	HxPxL en cm	Poids
23010012	2	M99/E02	12 L	4000	220V/240V	49x57,5x74	60
23010034	3	M99/E03	19 L	5500	220V/240V	49x57,5x95	74
23010048	4	M99/E04	27 L	5500	220V/240V	49x57,5x116	87



## Machine à café manuelle Marcfi

Piston manuel  
 Chaudière en cuivre  
 Chauffage mixte (gaz et électricité)  
 1 manomètre de pression chaudière  
 1 sortie eau chaude et 2 sorties (1 sortie pour 2 groupes) vapeur  
 Remplissage manuel de la chaudière par robinet  
 Niveau d'eau de la chaudière apparent  
 Disponible en 2, 3 et 4 groupes



Code	Nb Groupes	Référence	Cap. chaudière	Puissance	Tension V	HxPxL en cm	Poids
23010001	2	A93/P02	12 L	220V/240V	3000	46x50,5x70	54
23010023	3	A93/P03	19 L	220V/240V	4000	46x50,5x91	68
23010027	4	A93/P04	27 L	220V/240V	5500	46x50,5x112,5	81





### Moulin à café La Cimbali

Trémie en polycarbonate  
Stop/Start, version standard

Code	Réf.	Cap. Trémie	Puissance	Tension	Dimensions
23000043	75	2Kg	300W	220/230V	26x47x64

### Moulin à café Silencieux Cunill

Trémie en polycarbonate  
Moteur très silencieux et sans vibration (55 dB)  
Équipé d'un dispositif de protection thermique, arrêt du moteur automatiquement en cas de surchauffe  
Poids: 18 kg

Code	Réf.	Cap. Trémie	Puissance	Tension	Dimensions
23000046	Luxe	2Kg	400W	220/230V	26x47x64



### Moulin à café Cunill

Capacité de la trémie: 2kg  
Trémie en polycarbonate  
Standard

Code	Réf.	Cap. Trémie	Puissance	Tension	Dimensions
23000039	Marfil	2Kg	356W	220/230V	21x38x60



### Adoucisseur

Adoucisseur d'eau en inox  
Capacités: 8/12 ou 16 litres  
Robinets en laiton  
Régénération par utilisation de sel

Code	Capacité	Dimensions
23010067	8L	18,5x18,5x40
23010068	12L	18,5x18,5x50
23010069	16L	18,5x18,5x60



### Percolateur Beckers

Structure en acier inoxydable  
Robinet avec jauge  
Remplissage manuel  
Protection contre la chauffe sans eau  
Puissance: 1200 W

Code	Réf.	Capacité	Puissance	Tension	Dimensions
25020011	PC180A	10L	1200W	220V	22x22x50
25020022	PC180A	15L	1200W	220V	26x26x51



### Adoucisseur

Adoucisseur d'eau Brita  
Pour machine à expresso  
Doté du système Purity  
Finest 500  
Améliore le goût de l'eau potable et évite dépôts de calcaire et tartre

Code	Capacité	Dimensions
23010070	Purity G300	15x15x54



### Caisson Frigotechnique

Structure en inox 18/10  
Équipé d'un tiroir  
Disponible en 0,8m; 1m et 1,2m

Code	Désignation	Dimensions
27050060	Caisson 1 tiroir pour machine à 2 groupes	80x60x15
27050061	Caisson 1 tiroir pour machine à 3 groupes	100x60x15
27050062	Caisson 1 tiroir pour machine à 4 groupes	120x60x15
27050058	Caisson 2 tiroirs pour machine à 4 groupes	120x60x15