



Stockage

Chevrans superposés et horizontaux
Distance "d" maximum 0,5 m
Poutrelles identiques

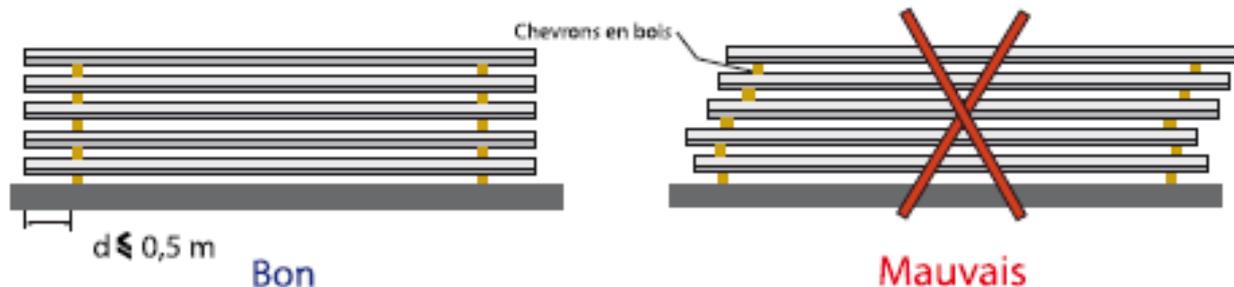


Manutention

Poutrelle droite.
Distance "d" maximum 0,50 m.
Manutention possible par les étriers s'ils existent

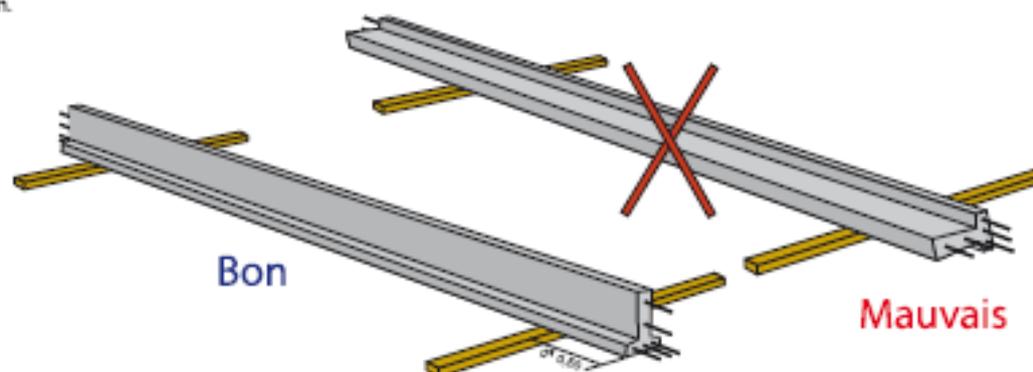

Etayage

Etayage mis en place avant pose des entrevous et en touchant sans forcer la sous face des poutrelles.
Enlèvement après délai variable (en général 1 à 3 semaines)
En général, une seule file d'étais. Vérifier, par ailleurs, qu'il n'y aura pas de risque de rupture par flambement.
Pas d'étaisage dans certains cas (étude spéciale)

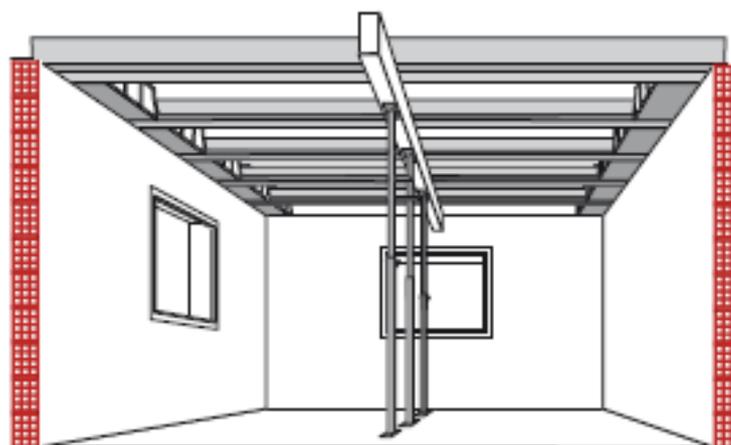

Appuis

