

# RB 800H

BÉTONNIÈRE À CHARGEUR HYDRAULIQUE - CUVE HORIZONTALE

VENTE & LOCATION



⊕ ÉLECTRIQUE OU DIESEL

⊕ TRACTABLE À 25 KM/H

⊕ 14 M<sup>3</sup> DE BÉTON / H

## CARACTÉRISTIQUES






### BÉTONNIÈRE RB 800H

Capacité de malaxage (L)	800
Production horaire (m <sup>3</sup> )	14
Volume final de béton (consistance ferme) (L)	650*
Volume final de béton (consistance fluide) (L)	550*
Quantité de sac de ciment par gâchée	5 - 6
Puissance moteur électrique triphasé 380V/50HZ (KW(CH))	7,5 (5,5)
Puissance moteur électrogène diesel Hatz (kVA)	10
Capacité réservoir d'eau (L)	120
Roues pneumatiques	185/65x15
Poids bétonnière électrique avec pelle (KG)	1220
Poids bétonnière diesel avec pelle (KG)	1480

\* Le volume de béton final peut varier en fonction des granulats régionaux, de leur calibre, de leur porosité et du pourcentage de sable.

### PELLE TRACTÉE AVEC ENROULEUR (en option)

Puissance moteur triphasé 380V/50HZ (KW(CH))	2,5 (1,8)
Vitesse de traction (M/S)	0,5
Longueur câble acier (M)	9,5

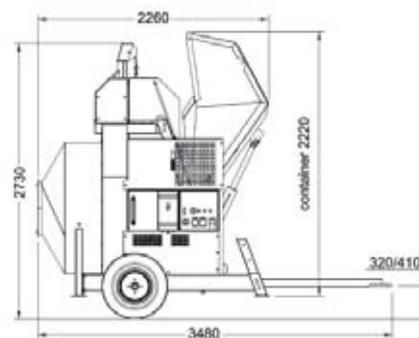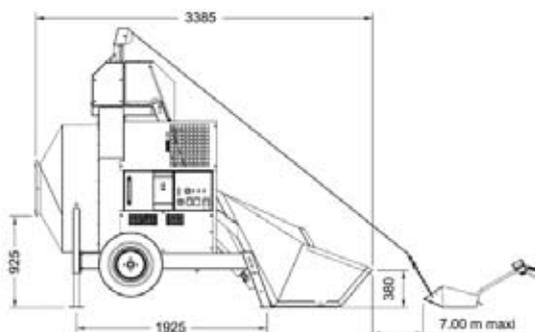

BÉTONNIÈRE RB 800H

## LES ÉQUIPEMENTS

Crève-sac



Chargeur équipé de crève-sacs et guide pelle tractée.

Groupe électrogène (pour la version diesel)



Démarrage électrique de 10 kVA

Vérin double-effet



Avec clapet piloté permettant le blocage du chargeur en toute position.

Détecteur de phase



Assure une protection optimum sans gêner l'opérateur.

Niveau d'eau et anneau de levage



Pieds arrière à vis



Grille de protection



Bloque la mise en route en cas d'inversion ou de déséquilibre des phases

## OPTIONS

Pelle tractée



Tremplin



Plaque d'immatriculation

