


SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

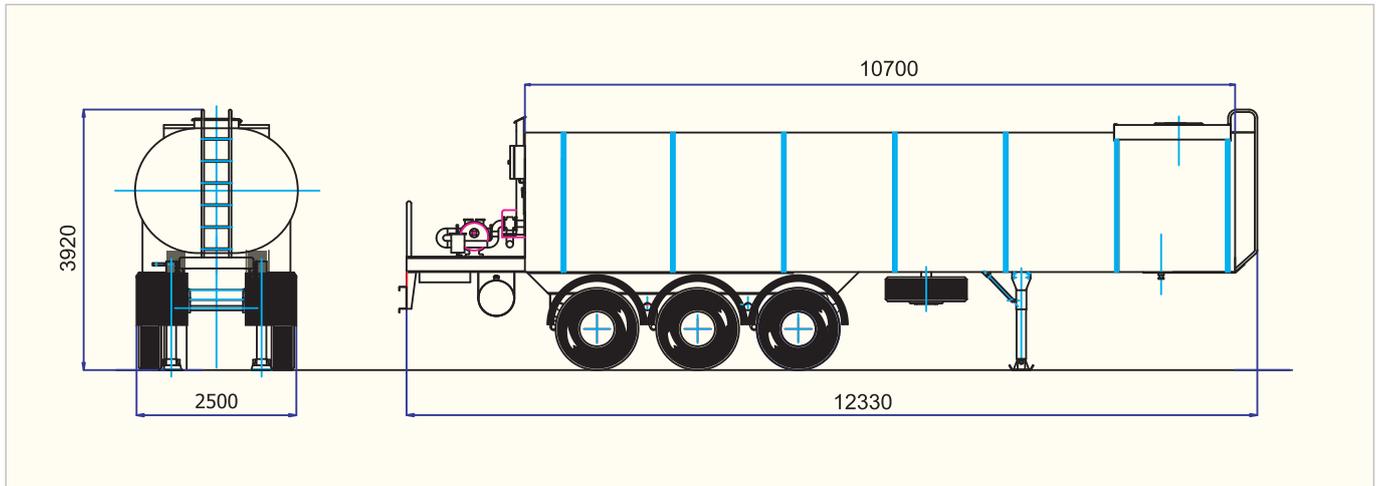

CHASSIS:

- Formé de 02 longerons renforcés entretoisés par des traverses.
- Plaque d'attelage à une position, ép.12 mm.

CITERNE :

- Section ovale assurant une parfaite stabilité.
- 02 fonds extérieurs plats.
- 05 brise-flots.
- 01 trou d'homme.
- 01 passerelle.
- 01 indicateur de niveau avec système de sécurité.
- 01 reniflard.
- Tuyauterie avec vannes, raccords, bouchons et tous accessoires.

TRAIN ROULANT :

- Tridem, type balancier.
- 03 essieux 3x12 tonnes.
- Suspension mécanique à 06 ressorts à lames.
- 12 roues "Tubeless" 13x22,5.

SYSTEME DE CHAUFFAGE:

- 02 brûleurs électroniques, fonctionnant à 220V alimenté par groupe électrogène indépendant.
- 02 foyers de chauffage en forme de U, en tube acier étiré sans soudure.
- Double dispositif de sécurité.

CIRCUIT DE PRECHAUFFAGE OLEOTHERMIQUE

Système oléothermique avec pompe de circulation d'huile diathermique permettant le préchauffage de la tuyauterie de chargement, de déchargement et du corps de la pompe.

CALORIFUGEAGE :

- En laine de verre d'ép.100 mm avec protection en tôle fine prélaquée.
- Déperdition max. de 1°C/h (citerne pleine à l'arrêt)

SYSTEME DE CHARGEMENT ET DECHARGEMENT :

- Pompe à bitume type à engrenage, à corps chauffant, Ø d'aspiration et de refoulement 3".
- Moteur diesel 24 CV.

- Transmission hydraulique composée de:
 - pompe hydraulique.
 - distributeur.
 - moteur hydraulique.

- Tuyauterie Ø 3" et vannes à 3 voies permettant:
 - chargement.
 - déchargement.
 - brassage du bitume.
 - utilisation du système comme unité de transvasement sans passer par la cuve.

ARMOIRE DE COMMANDES ELECTRIQUES:

Assurant le contrôle de :

- Pression huile moteur.
- Charge batterie.
- Brûleurs.
- Distributeur.
- Pompe oléothermique.
- Moteur thermique.
- Thermostats.

EQUIPEMENTS:

- Système de freinage 2 lignes à air comprimé, marque WABCO, conforme aux normes en vigueur.
- Frein de parcage actionné par manivelle.
- Circuit électrique 24V, étanche conforme au code de la route.
- 02 Béquilles de marque JOST à 2 vitesses.
- 01 Pivot d'attelage 3"1/2 de marque JOST.
- 01 Roue de secours
- 02 Supports roue de secours dont .
- 01 Flexible armé spécial bitume de longueur 5m avec raccords symétriques.
- 02 Garde-boues avec bavettes de protection.
- 01 Porte extincteur + extincteur 6 kilos.
- 01 Coffre à outil.
- 02 Thermomètres.
- 01 Echelle d'accès.
- 01 Jeu d'outillage.