



RAMPE DE CHARGEMENT MOBILE A AXE CENTRALE

Les Rampes de chargement **RISEL** combinent l'efficacité et la mobilité. Elles répondront à vos problème de chargement en l'absence de quai.

La rampe mobile à axe central est la solution classique pour le chargement ou le déchargement de remorques ou conteneurs. Les rampes **RISEL** sont faciles à utiliser grâce aux caractéristiques suivantes :



- Rampe de chargement mobile.
- Vérins hydrauliques avec lesquels il est possible de varier la hauteur de la rampe.
- La rampe mobile est équipée de chaînes de sécurité avec crochet de sécurité ainsi que de caillebotis cranté galvanisé et antidérapant.
- 02 roues avec bandage caoutchouc.







Le déplacement de la rampe est assuré par l'intermédiaire d'un anneau de manœuvre amovible.

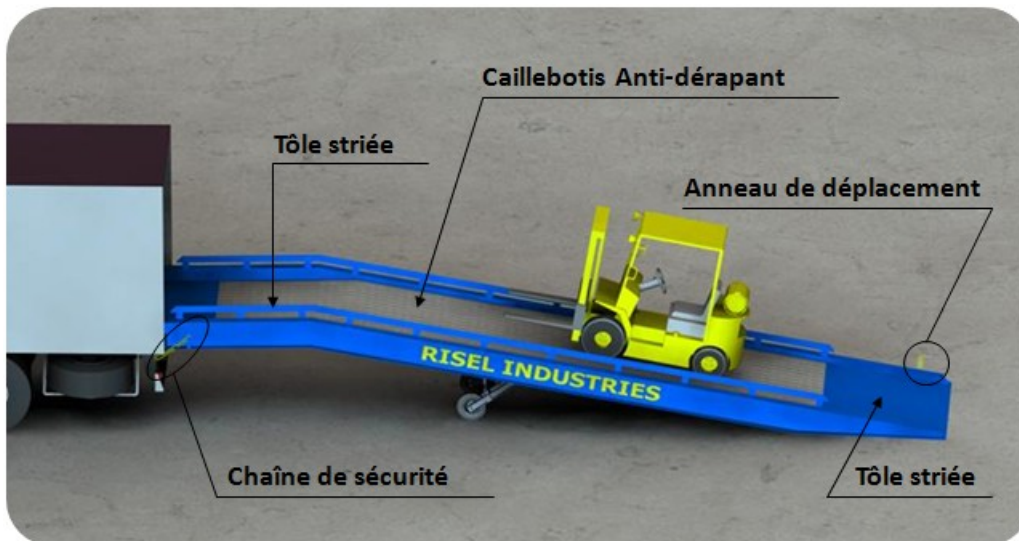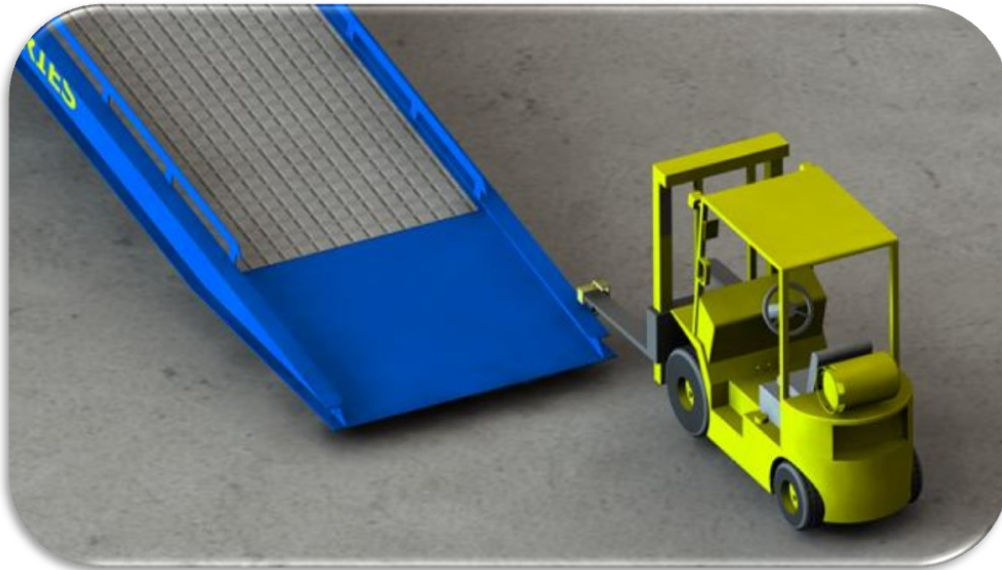

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Rampe de chargement mobile.
- Pompe hydraulique manuelle permettant la mise à niveau de la rampe par rapport à la hauteur du camion.
- Vérins hydrauliques avec lesquels il est possible de varier la hauteur de la rampe de 1100 mm à 1750 mm.
- 02 roues avec bandage caoutchouc.
- Anneau de manœuvre amovible avec passage de fourche pour déplacer la rampe mobile avec un chariot élévateur.
- La rampe mobile est équipée de chaînes de sécurité avec crochet de sécurité ainsi que de caillebotis cranté galvanisé et antidérapant

