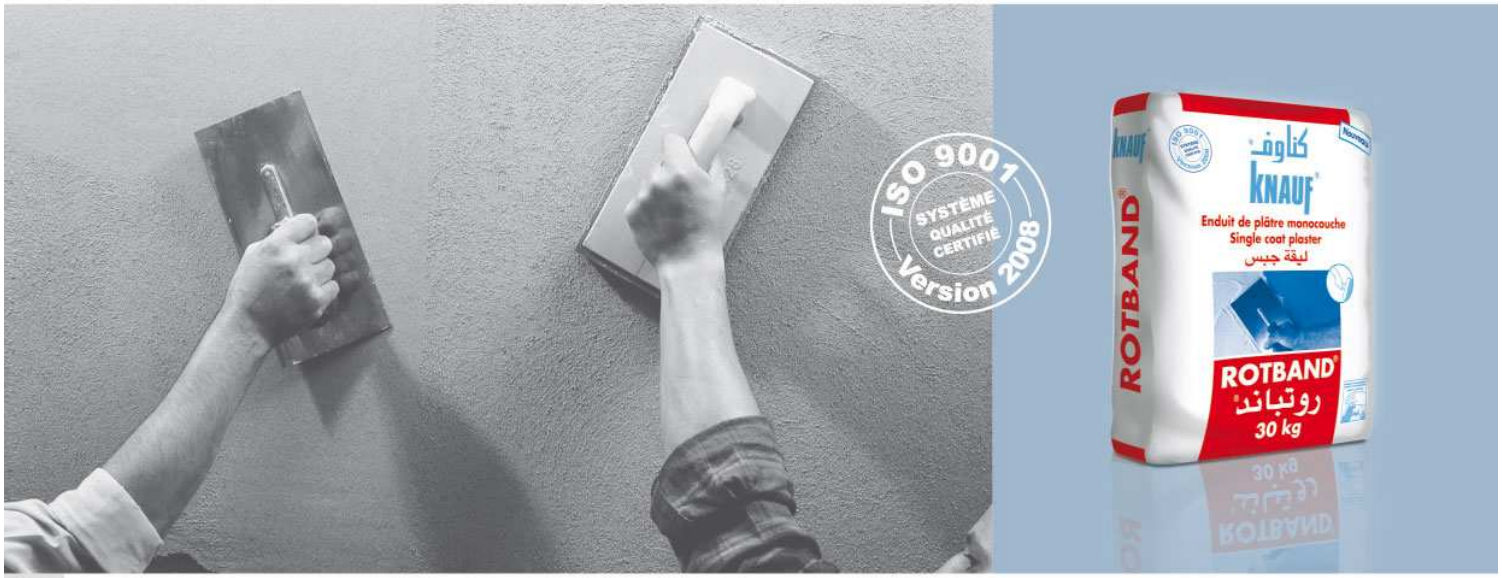

Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Nous vous recommandons de prendre contact avec notre service technique afin de vérifier l'exactitude des informations. **Réf.: 2010 VO / ROT**

KNAUF ROTBAND®

Enduit de plâtre monocouche

Directives d'utilisation

Caractéristiques

- Préparation facile
- Rendement important
- Séchage rapide
- Durcissement uniforme
- Résistance aux chocs et à la pression
- Matériau respirant
- Apte pour tous types de revêtements
- Peut être structuré
- S'applique en une couche

Domaines d'application

KNAUF ROTBAND® est un enduit de plâtre monocouche à appliquer manuellement sur toutes les maçonneries courantes intérieures ainsi que sur plafonds. Il s'applique également sur les enduits.

Support

Le support doit être sec, propre, stable et exempt de poussière, de produits de décoffrage.
Les supports absorbants ou à pouvoir absorbant irrégulier doivent être préalablement traités avec le primaire KNAUF Stuc-primer®.
Les supports lisses, peu ou non absorbants comme le béton doivent être préalablement traités avec le primaire KNAUF Bétokontakt®.

Application

Mélanger un sac de 30 kg de KNAUF ROTBAND® avec environ 16 L d'eau propre et mélanger mécaniquement afin d'obtenir une masse sans grumeaux, ensuite appliquer et dresser l'enduit de plâtre. Après la prise (la couleur de la surface devient mate), humidifier légèrement l'enduit, talocher et lisser.
Nettoyer l'outillage, directement après utilisation, à l'eau.
Après application, bien ventiler les locaux afin de garantir un séchage rapide et optimal.
Dans le cas d'une application en deux couches, la première couche encore fraîche sera peignée horizontalement et en profondeur à l'aide d'un peigne de plâtrier. Après séchage, on appliquera KNAUF Stuc-primer® avant la pose de la deuxième couche.
Pour un revêtement en céramique, l'enduit doit être coupé sans feutrage ni lissage.

Outils d'application

Mixer, truelle à enduire, règle en aluminium, couteau à enduire, taloche.

Rendement

Un sac de 30 kg de KNAUF ROTBAND® donne environ 35 L de mortier. Ce qui permet de couvrir une surface de 3,5 m² environ pour une épaisseur de couche de 10 mm.

Epaisseur minimum de la couche

8 mm.

Stockage

4 mois à partir de la date de fabrication
Stocker les sacs au sec sur palettes.

Nettoyage du matériel

A l'eau. Nettoyer le matériel tant que la matière est humide.

Handling instructions

Characteristics

- Easy preparation
- Important covering
- Fast drying
- Supple
- Uniform hardening
- Good impact resistance
- Breathing material
- Suitable for any type of coating
- Can be structured
- Applied in one layer.

Use

KNAUF ROTBAND® is an interior single coat plaster render applied manually to standard plaster bases and supports.

Support

The substrate must be dry, clean, stable, absorbant and free of dust, ormwork products. Very absorbent or absorptive surfaces must be treated beforehand with Knauf Stuc-primer®.

Smooth, little or non-absorbent surfaces such as concrete must be treated beforehand with Knauf Betokontakt®.

Application

Sprinkle a 30 kg bag of KNAUF ROTBAND® into approximately 16 L of clean water and mix with a mechanical mixer until you obtain a homogenous paste free of lumps. Then apply the plaster. Humidify the surface slightly, float and smooth it, after hardening (the colour of the surface becomes slightly mat).
Clean all equipments with water immediately after use.
Make sure the site is well ventilated to ensure quick and optimal drying, after application.
In case of application in two layers, the first layer should be scored deeply horizontally while still moist using a plasterer's comb. After drying treat with KNAUF Stuc-primer®, then apply a second layer.
For ceramic support, the coating must to be cut without floating or smoothing.

Tools

Mixer, plaster trowel, plaster screed, floating trowel, plastering float.

Efficiency

One 30 kg bag of KNAUF ROTBAND® gives approximately 35 L of mortar allowing covering of approximately 3,5 m^2 with a layer thickness of 10 mm.

Minimum layer's thickness

8 mm.

Storage

4 months from the date of manufacture.
Store the bags in a dry place on pallets.

Tool's cleaning

With water. Clean the tool when the product is still humid.

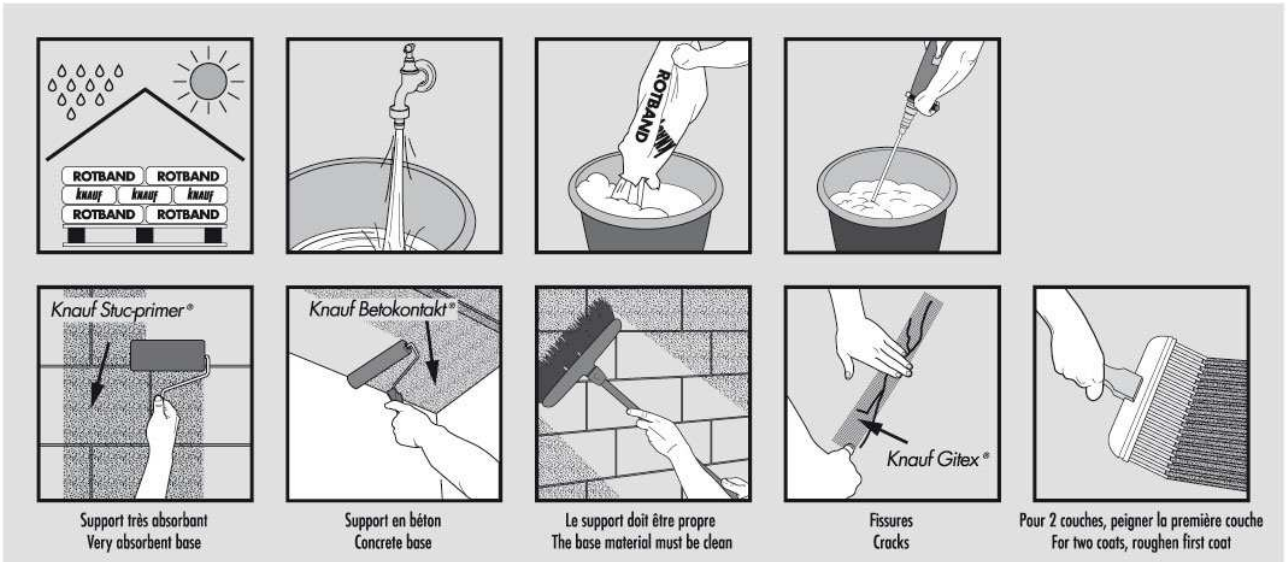

Hygiène et sécurité

En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau.
Si le produit est avalé, boire de grandes quantités d'eau et contacter un médecin.

Health and safety

In case of contact with eyes, rinse immediately with water.
If swallowed, drink water and seek medical assistance.

Z.I El Mghira 1 - Lot N° 9 - 2082 Fouchena - Tunisie
Tél. : (+216) 71 40 94 44 / 54 / 66
Fax : (+216) 71 40 94 96
commercial@knauftunisie.com
www.knauf.com.tn