

# OCD 100 by POSLIGNE® afficheur client



L'afficheur client prend des couleurs et gagne en style !

A l'opposé du traditionnel afficheur vertical, OCD 100 se caractérise par un design parfaitement en phase avec l'esprit contemporain POSLIGNE®.

Extrêmement compact, il trouvera facilement sa place sur tous les comptoirs. Packagé en standard avec 3 clips de couleurs différentes,

l'utilisateur aura tout loisir de coordonner ce périphérique aux coloris et au style de son point de vente.

OCD 100 possède 2 lignes d'affichage de 20 caractères, est orientable et peut être autoalimenté dans le cas d'utilisation via un port série ou un port USB Retail.

# OCD 100 couleur et style

- Disponible avec le système «Clip'n Color»
- Petit et très compact sur le point d'encaissement
- Angle d'inclinaison 20°
- Haute luminosité

Clips de l'OCD 100 graphite



Clips de l'OCD 100 perle



Kit couleurs optionnel



## MODÈLE

## OCD 100

Mode d'affichage	fluorescent
Couleur	affichage bleu-vert
Nombre de caractères	40 caractères – 2 lignes de 20 caractères
Matrice de caractère	5 x 7 point
Taille des caractères	9 mm x 5,25 mm
Type de caractères disponibles	96 alphanumériques, 13 séries de caractères internationaux
Luminosité	700 cd/m <sup>2</sup>

## C O N N E C T I Q U E

Interfaces	RS 232C + USB Retail
MTBF	25 000 heures
Alimentation	externe + 12V / adaptateur 6W - Sans alimentation avec RS232 alimenté ou USB Retail

## E N V I R O N N E M E N T

Température en fonctionnement	+5° / +45° C
Température de stockage	- 10° / +55° C
Taux d'humidité (en fonctionnement)	30% - 85%
Taux d'humidité (stockage)	10% - 85%

Dimensions	224 (L) x 119 (H) x 124 (P) mm
Poids	1,55 kg
Inclinaison de l'afficheur	20 degrés
Couleurs de base	perle et graphite



Spécifications sujettes à modifications sans préavis

# OCD 150 by POSLIGNE® afficheur client sur mât



L'afficheur client  
prend de la hauteur !

Grâce à cette version sur mât, l'afficheur client au style et aux couleurs modulables POSLIGNE® prend de la hauteur et s'adapte parfaitement au champ visuel de la clientèle lors de son passage en caisse.


Orientable en deux points, au niveau de son socle - de gauche à droite - et inversement, mais également inclinable au niveau du display - de l'avant vers l'arrière, l'OCD 150

offre une grande adaptabilité sur tous les comptoirs de vente et de service où le gain d'espace devient essentiel.

Packagé en standard avec 3 clips de couleurs différentes, OCD 150 possède 2 lignes d'affichage de 20 caractères et peut être autoalimenté dans le cas d'application via un port série ou USB Retail.

# OCD 150 couleur et style

- Système «Clip'n Color»
- Mât de 40 cm inclus
- Angle d'inclinaison 20°, rotation 90°
- Haute luminosité

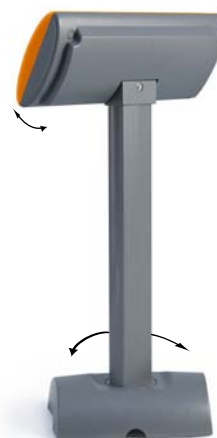

Clips de l'OCD 150 graphite



Clips de l'OCD 150 perle



Kit couleurs optionnel



## MODÈLE

## OCD 150

Mode d'affichage	fluorescent
Couleur	affichage bleu-vert
Nombre de caractères	40 caractères – 2 lignes de 20 caractères
Matrice de caractère	5 x 7 point
Taille des caractères	9 mm x 5,25 mm
Type de caractères disponibles	96 alphanumériques, 13 séries de caractères internationaux
Luminosité	700 cd/m <sup>2</sup>

## C O N N E C T I Q U E

Interfaces	RS 232C + USB Retail
MTBF	25 000 heures
Alimentation	externe + 12V / adaptateur 6W - Sans alimentation avec RS232 alimenté ou USB Retail

## E N V I R O N N E M E N T

Température en fonctionnement	+5° / +45° C
Température de stockage	- 10° / +55° C
Taux d'humidité (en fonctionnement)	30% - 85%
Taux d'humidité (stockage)	10% - 85%

Dimensions	Hauteur : 400 mm Dimensions socle : 158 (L) x 135 (P) mm Dimensions display : 220 (L) x 100 (P) mm
Poids	1 kg
Inclinaison de l'afficheur	20 degrés
Rotation du mât	90 degrés
Couleurs de base	perle et graphite

Socle aimanté, pour une stabilité accrue sur les surfaces métalliques

Accès simplifié aux réglages de l'afficheur (switch) (trappe d'accès à la configuration de l'afficheur)

